



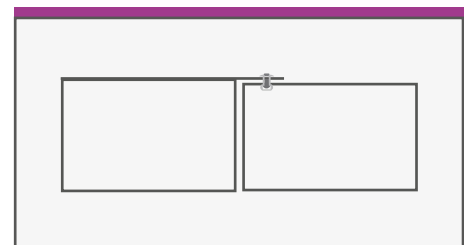

MURO

BariLine® muro es un panel bilaminado con núcleo de poliestireno, con traslape simple. Ideal para uso en muros, junto a Baritech® es una excelente opción para la construcción de estructuras metálicas.

Ancho	Espesor	Calibre Lámina	Densidad Poliestireno	Longitud
Efectivo: 97 cm. Total: 104 cm.	2" hasta 8"	26/Vinil blanco	10, 16, 20, 32 kg/m3	Desde 1 - 12 mts.

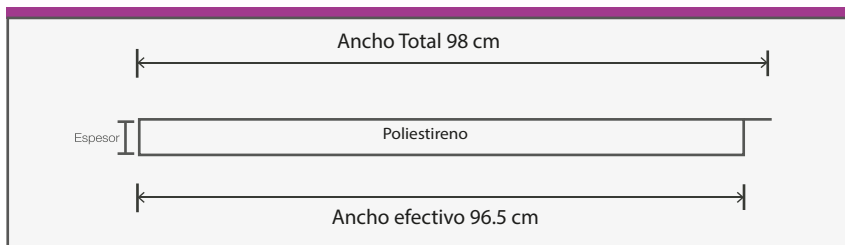

Especificaciones

- Su longitud es de 1 metro a 12 metros.
- Ancho efectivo es de 97 cm, su total es de 104 cm.
- Soporte de carga máxima, consultar tablas.

Ventajas

- Aislamiento térmico.
- Fácil y rápida instalación.
- Fácil manejo

Espesor	EPS Densidad - 16 kg/m ³			EPS Densidad - 20 kg/m ³			EPS Densidad - 32 kg/m ³		
	BariLine	Valor R	Valor R en BTU	BariLine	Valor R	Valor R en BTU	BariLine	Valor R	Valor R en BTU
2"	5.4	1.31	7.90	5.6	1.53	8.71	6.2	1.57	8.96
3"	5.8	2.09	11.85	6.1	2.29	13.06	7	2.35	13.44
4"	6.2	2.78	15.80	6.6	3.06	17.42	7.8	3.14	17.92

Aplicaciones

- El BariLine® es un elemento muy versátil y debido a esa característica se puede utilizar en: Naves industriales, centros comerciales, bodegas, cuartos fríos, supermercados y más.

En BariPanel® estamos comprometidos con la calidad y en encontrar soluciones para cada uno de nuestros clientes.