
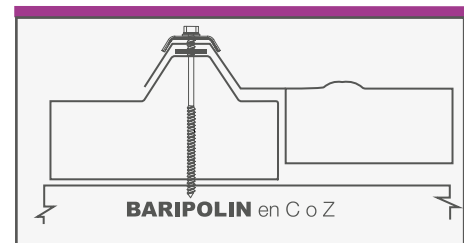


TECHO

BariWall® es un panel bilaminado con núcleo de poliestireno, con traslape simple. Ideal para uso en muros, junto a Baritech® es una excelente opción para la construcción de estructuras metálicas.

Ancho	Espesor	Calibre Lámina	Densidad Poliestireno	Longitud
Efectivo: 97 cm. Total: 104 cm.	2" hasta 8"	26/Vinil Blanco	10,16, 20, 32 kg/m ³	Desde 1 - 12 mts.

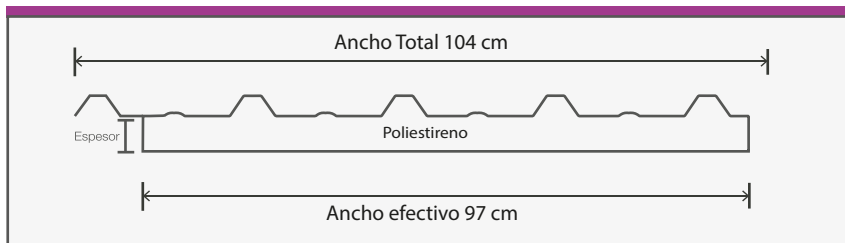

Especificaciones

- Su longitud es de 1 metro a 12 metros.
- Ancho efectivo es de 97 cm, su total es de 104 cm.
- Soporte de carga máxima, consultar tablas.

Espesor	EPS Densidad - 16 kg/m ³			EPS Densidad - 20 kg/m ³			EPS Densidad - 32 kg/m ³		
	BariLine	Valor R	Valor R en BTU	BariLine	Valor R	Valor R en BTU	BariLine	Valor R	Valor R en BTU
2"	9.51	1.31	7.90	9.70	1.53	8.71	10.27	1.57	8.96
3"	9.90	2.09	11.85	10.18	2.29	13.06	11.04	2.35	13.44
4"	10.28	2.78	15.80	10.67	2.06	17.42	10.81	3.14	17.92

Ventajas

- Aislamiento térmico.
- Fácil y rápida instalación.
- Fácil manejo

Aplicaciones

- El BariLine® es un elemento muy versátil y debido a esa característica se puede utilizar en: Naves industriales, centros comerciales, bodegas, cuartos fríos, supermercados y más.

En BariPanel® estamos comprometidos con la calidad y en encontrar soluciones para cada uno de nuestros clientes.