




La Lámina Acanalada Ondulada O-100 es tu mejor opción para Techos Combados. Es el único perfil que tiene la cualidad de poder ser combado y utilizado en techos curvos o semicirculares.

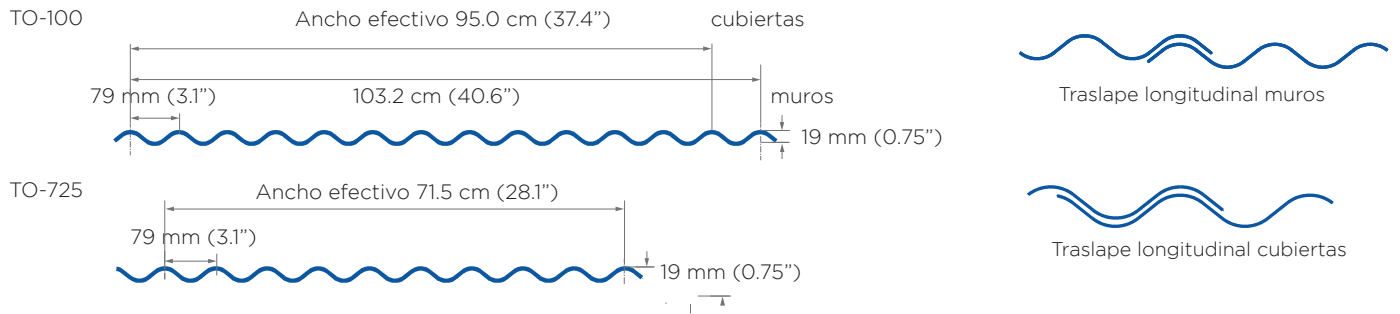

ACABADOS

- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc
- **Aluminio-zinc (zintro alum):** recubrimiento de 45% zinc y 55% aluminio
- **Prepintado (pintro):** acero galvanizado o zintro alum con recubrimiento de pintura. Manejamos en blanco estándar; otros colores sujetos a disponibilidad.

Poder cubriente

	Muros	Cubiertas
TO-100	103.2 cm (40.6")	95.2 cm (37.5")
TO-725		71.5 cm (28.1")

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mediana capacidad estructural y de desagüe.
- Puede colocarse en posición invertida en cubiertas compuestas.
- Pendiente mínima 10%, longitud máxima de vertiente 20.00 mts. Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo Consulta Técnica
- Traslape transversal mínimo 25 mm (~10")
- Su principal aplicación es para domos curvos o en fachadas horizontales.

Tabla de pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas (mm) TO-100	Peso aproximado Kg/ml TO-100	Peso aproximado Kg/m ² TO-100		Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas (mm) TO-725	Peso aproximado Kg/ml TO-725	Peso aproximado Kg/m ² TO-725
			Muro	Cubierta				
			MuroCubierta					
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15	30*	0.0120 (0.3048)	2.44	3.41
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92	28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.16
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68	26*	0.0179 (0.4547)	3.52	4.93
22*	0.0299 (0.7595)							

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

En BariPanel® estamos comprometidos con la calidad y en encontrar soluciones para cada uno de nuestros clientes.